


Date asamblare

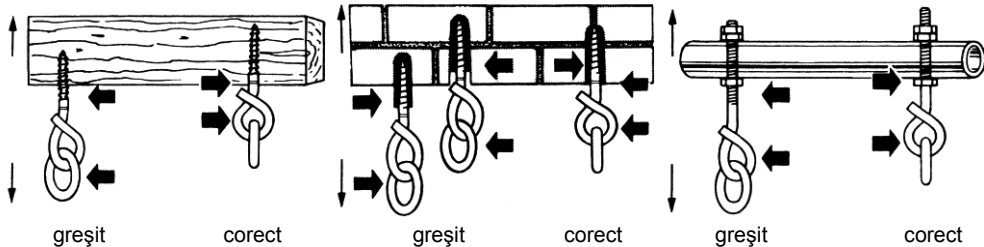

- cârligele de suspendare de siguranță trebuie să fie montate suficient de adânc încât întreaga parte filetată **să nu fie vizibilă**
- cârligele de suspendare de siguranță trebuie să fie montate **transversal** pe direcția de mișcare (în acest fel inelul se învâрте, nu alunecă în cârlig și deci uzura este redusă la minim)
- cârligele de suspendare și inelele trebuie unse regulat!
- date suplimentare legate de asamblare în fiecare ambalaj al acestor cârlige de suspendare