


## Dane montażowe

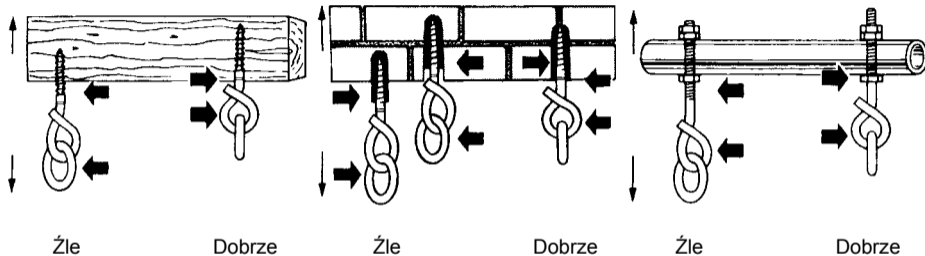

- wkręt huśtawkowo-gimnastyczny musi być wkręcony wystarczająco, tzn. tak aby nagwintowany trzon był całkowicie niewidoczny
- wkręt huśtawkowo-gimnastyczny musi być zamontowany **poprzecznie** do kierunku kołysania się (to powoduje, że pierścień obraca się i nie ześlizgnie się, co w konsekwencji zmniejsza niebezpieczeństwo do minimum)
- wkręt huśtawkowo-gimnastyczny i pierścień muszą być regularnie smarowane!
- obszerne dane montażowe znajdują się w każdym opakowaniu wkrętów huśtawkowo-gimnastycznych