


## Dane montażowe

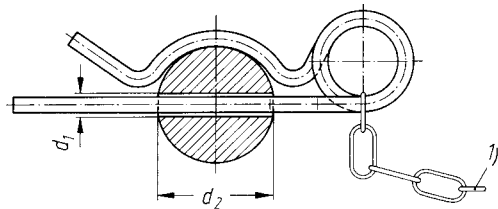

Patrz dane montażowe. Dla średnicy otworu  $d_1$  (nom.) zalecane jest pole tolerancji H13.  
Zalecane jest łączenie przetyczki sprężystej śruby z elementem blokującym, tak żeby nie mogła zostać zgubiona.