


Dane montażowe

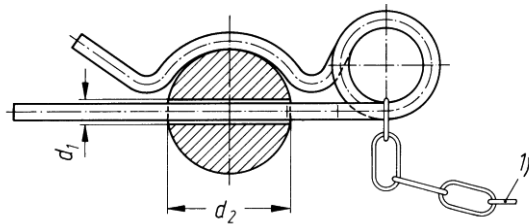

Patrz dane montażowe. Dla średnicy otworu d_1 (nom.) zalecane jest pole tolerancji H13.
Zalecane jest łączenie przetyczki sprężystej śruby z elementem blokującym, tak żeby nie mogła zostać zgubiona.